LONGFLEX® ROBOTIC FD 930 CP

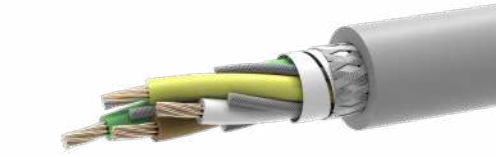

产品应用

特点

FT2

电缆结构

	IEC 60228/VDE 0295 6
	TPE
	DIN 47100
	PUR
	RAL 7001

技术参数

	: -50 ~80 : -25 ~80
	/ 2000V/min AC / 2000V/min AC
20	≥ 200MΩ.km
	UL/CSA 300V IEC/VDE ≤ 0.5mm² 300/300V 0.5mm² 450/550V
	: 3D D= 5D D=
	≥ 1000

产品编码	产品规格 (mm²)	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5930161	2×0.25	5.00	17.14	39.91
ZL5930162	3×0.25	5.20	20.41	44.85
ZL5930163	4×0.25	5.50	24.32	51.36
ZL5930164	5×0.25	5.80	28.3	58.19
ZL5930165	6×0.25	6.50	32.5	71.04
ZL5930166	7×0.25	6.90	36.58	78.55
ZL5930167	8×0.25	7.40	41.75	89.75
ZL5930150	2×0.34	5.40	20.81	46.86
ZL5930151	3×0.34	5.60	25.11	53.32
ZL5930146	4×0.34	6.00	30.19	61.72
ZL5930152	5×0.34	6.70	35.34	76.25
ZL5930153	6×0.34	7.10	40.77	86.01
ZL5930154	7×0.34	7.90	46.04	101.55
ZL5930155	8×0.34	8.40	52.70	115.36

ZL593H 4× | 4 7

1 : 1 6