250MHz 6
1000Base-T
REACH RoHS

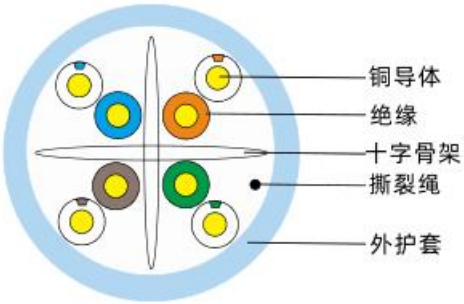

GB/T 18015.5 IEC 61156-5 ISO/IEC 11801-1 ANSI/TIA-568.2-D

	U/UTP
AWG	23
mm	0.95±0.05
	HDPE
	/ / / /
	LSZH
mm	6.1±0.3
	IEC 60332-1
	IEC 60754-2
	IEC 61034-2
	4
	-20 ~60
m	305
cm	42.5*25*41.5
	30 /

Ω	100±15 @1-250MHz
ns/100m	45
NVP %	68
Ω/100m	9.5
%	5

ZPrC6U4HFA	U/UTP CAT6 250MHz 4PR 23AWG LSZH